

- ☐ 7 -funkcji z czasem T1
- ☐ 3 - funkcje z czasem T1 , T2
- ☐ funkcja  praca w układzie przełącznika gwiazda-trójkąt
- ☐ funkcja  praca w układzie przełącznika krzyżowego

Obudowa modułowa : wymiary 17,5 x 65 x 90 mm

Zasilanie: uniwersalne w całym zakresie 24 - 265VAC/DC

Wyjście: 2 przełączniki 16A / 250VAC pracujące w układzie 1P, 2Z


Zakres czasowy: 0,01s - 100h , dokładność ustawienia i powtarzania : 0,01s

Wprowadzanie ustawień za pomocą pary przycisków



Wizualizacja wprowadzanych danych - wyświetlacz LED ,pamięć nieulotna EEPROM

Izolacja galwaniczna 2,5kV , stopień ochrony IP-20 ,Temperatura pracy: -20 +50C



17,5

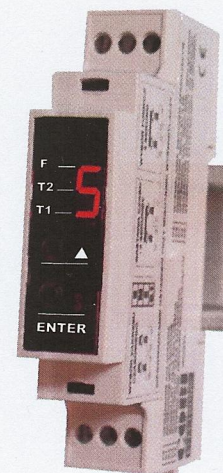

FUNKCJA [G] praca w układzie przełącznika gwiazda-trójkąt

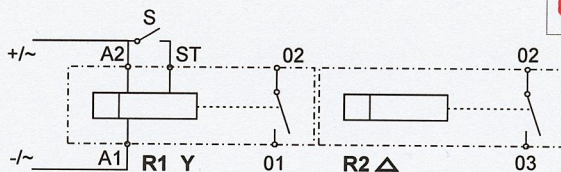



FUNKCJA [A] opóźnione załączenie wyz. zbocze narastające impulsu sterującego po dokonaniu trwałego połączenia A2-ST wyz. napięcia zasilania





U- ZASILANIE S-STYK WYZWAJĄCY R- STYK PRZEKAŹNIKA



FUNKCJA [b] opóźnione rozłączenie wyz. zbocze opadające impulsu sterującego





FUNKCJA [C] minimalny czas załączenia wyz. Impulsem narastającym





FUNKCJA [c] maksymalny czas załączenia wyz. impulsem sterującym





FUNKCJA [d] wyz. zbocze narastające impulsu sterującego





FUNKCJA [E] wyz. zbocze opadające impulsu sterującego





FUNKCJA [F] generator impulsu wyz. zbocze narastające impulsu sterującego po dokonaniu trwałego połączenia A2-ST wyz. Napięcie zasilania



FUNKCJA [J] opóźnione załączenie i rozłączenie wyz. zbocze narastające i opadające impulsu sterującego



FUNKCJA [L] impulsator symetryczny zaczynający od impulsu wyz. impuls sterujący po dokonaniu trwałego połączenia A2-ST wyz. Napięcie zasilania



FUNKCJA [P] impulsator symetryczny zaczynający od przerwy wyz. impuls sterujący po dokonaniu trwałego połączenia A2-ST wyz. Napięcie zasilania

